

TECHNO KAP

SOLVENT BAZLI YALITIM VE DÖNÜŞÜM BOYASI




ÜRÜN TANIMI:

Techno Kap, solvent bazlı bir izolasyon ve dekorasyon kaplamasıdır. Eski, yıpranmış veya yorgun materyallerin yüzeyini kalın ve güçlü bir koruyucu film ile kaplayarak kullanım ömrünü uzatır. Silinebilir, yıkanabilir ve deterjanlardan etkilenmez özellikleriyle çok çeşitli yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Su yalıtımı sağlar ve korozyonu önler.
- ✓ Silinebilir ve yıkanabilir yüzey sağlar.
- ✓ Eski ve yıpranmış materyallerin kullanım süresini uzatır.
- ✓ Kolay Uygulama: Fırça veya parmak rulo ile kolayca uygulanabilir.
- ✓ Kalın ve güçlü bir koruyucu film oluşturur.
- ✓ Deniz suyuna ve deterjana karşı dayanıklıdır.
- ✓ Çok yönlü kullanım için farklı yüzeylere uygulanabilir.

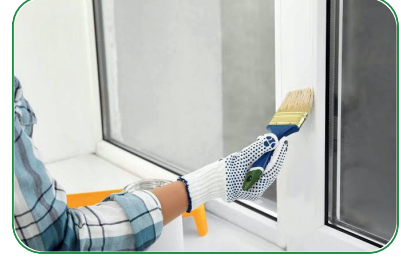

GENİŞ UYGULAMA ALANI

- Metal Yüzeyler: Metal profiller, alüminyum profiller, profil borular, çit direkleri, temel demir filizleri.
- Çatı Malzemeleri: Oluklu asbest levhalar (eternit), polikarbon çatılar, oluklu trapez çatılar, sac çatı dere olukları ve trifen vidaları.
- Ahşap Ürünler: Tüm ahşap keresteler, OSB, sunta, kontraplaklar ve arı kovanlarının dış cepheleri.
- Çatlak ve Derz Yalıtımı: Kılcal çatlaklar, seramik ve karo derzlerinde su sızdıran alanlar.
- Araç ve Konteyner Yüzeyleri: Kapalı sac, damperli kamyon ve kamyonet kasaları, konteynerler, kamyon, kamyonet ve otomobil şasisleri, çadır ve branda yüzeyleri.
- Denizcilik Uygulamaları: Ahşap, polyester ve sac tekneler (deniz, göl, akarsu), balık çiftlikleri.
- Kıyı Yapıları: Deniz kıyısındaki iskeleler, sac, ahşap ve beton aksamlar; tuzlu suyun zarar verdiği pergüleler, ahşap ve sac panjur doğramaları, balkon korkuluk demirleri, metal çit telleri.
- Su İle İlgili Yapılar: Yeni havuzların seramik döşenmeden önceki yüzeyleri, süs havuzları, beton tarım sulama depoları ve havuzları.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Uygulama Talimatları:** Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için selülozik tiner ile yüzeye astar uygulaması yapabilirsiniz. Techno Kap, kullanıma hazırdır içine hiçbir katkı maddesi ilave gerektirmez. Bir mikser yardımıyla 3 dakika karıştırıldıktan sonra yüzeye iki kat halinde parmak rulo ya da fırça ile uygulama yapılır. Katlar arası bekleme süresi 6 saattir. + 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Solvent bazlı olduğundan güvenlik talimatlarına uyararak kullanınız.
- **Sarfiyat:** 0.5 kg / m2 çift kat
- **Renk:** Beyaz
- **Saklama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
- **Raf Ömrü:** 12 ay
- **Ambalaj Şekli:** 0.75, 2 kg sac teneye